

Детальное описание выполнения работ

Соединение перегородки с каркасом наружной стены

В наружном блоке в месте соединения с перегородкой необходимо вырезать боковую стенку, чтобы соединить бетонный каркас обеих стен (рис 1).

Подобным образом соединяются внутренние несущие стены с наружными (рис 2).

Заливка наружных стен и внутренних перегородок бетоном выполняется одновременно.

Как минимум каждый третий ряд необходимо укрепить L-образными арматурными стержнями.

Условные обозначения:

N – рядный блок

U – универсальный блок

EA – дополнительный рядный блок

Блок DSs 37,5/14

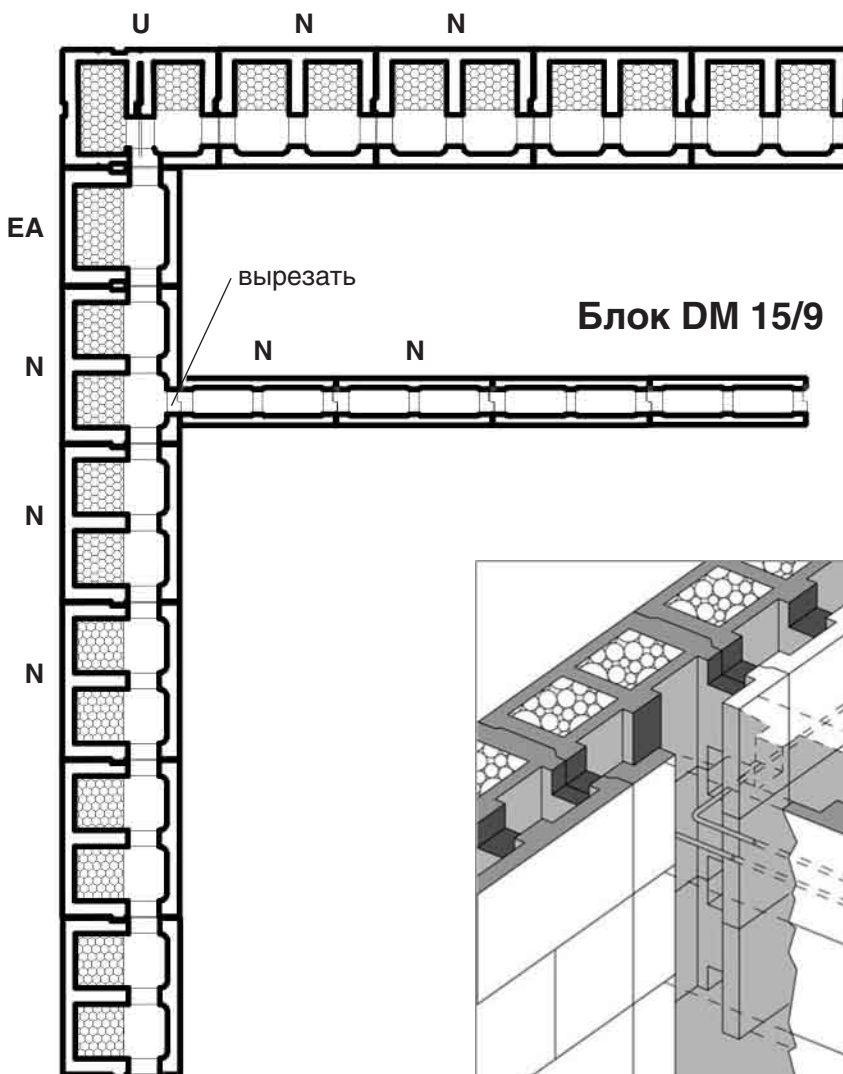


Рис. 1

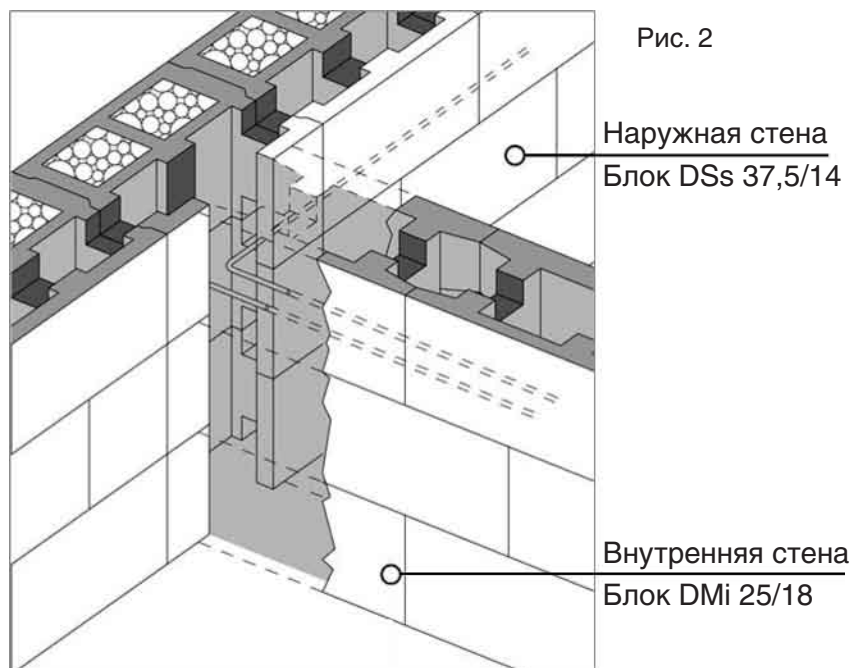


Рис. 2

Наружная стена
Блок DSs 37,5/14

Внутренняя стена
Блок DMi 25/18